

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1533

Tanımı Mermerden, 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5710,54	0,00	0,00
2023-2	3464,34	0,00	0,00
2023-1	2425,58	0,00	0,00
2022-3	1555,16	0,00	0,00
2022-2	1199,43	0,00	0,00
2022-1	1196,05	0,00	0,00
2021	780,55	0,00	0,00
2020	632,18	0,00	0,00
2019	548,20	0,00	0,00
2018	440,95	0,00	0,00
2017	392,09	0,00	0,00
2016	365,33	0,00	0,00
2015	327,31	0,00	0,00
2014	261,99	0,00	0,00
2013	236,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

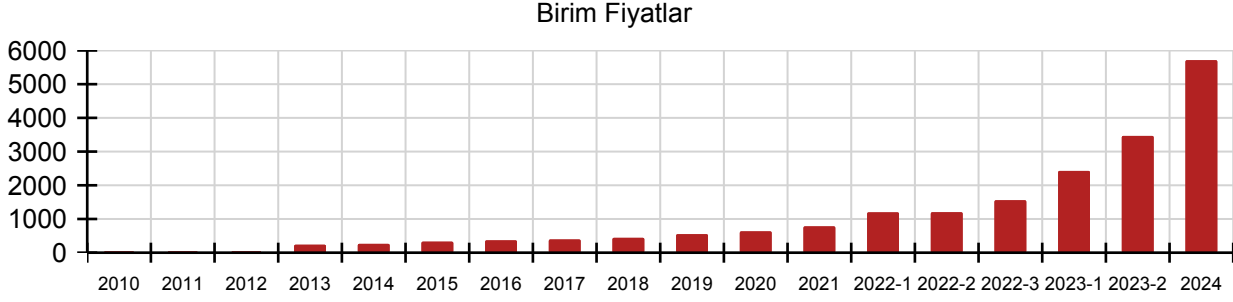

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.