

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1751/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	873,51	0,00	0,00
2023-2	557,63	0,00	0,00
2023-1	414,23	0,00	0,00
2022-3	276,04	0,00	0,00
2022-2	231,58	0,00	0,00
2022-1	204,15	0,00	0,00
2021	130,13	0,00	0,00
2020	109,56	0,00	0,00
2019	91,46	0,00	0,00
2018	64,19	0,00	0,00
2017	56,25	0,00	0,00
2016	53,04	0,00	0,00
2015	47,59	0,00	0,00
2014	39,29	0,00	0,00
2013	35,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

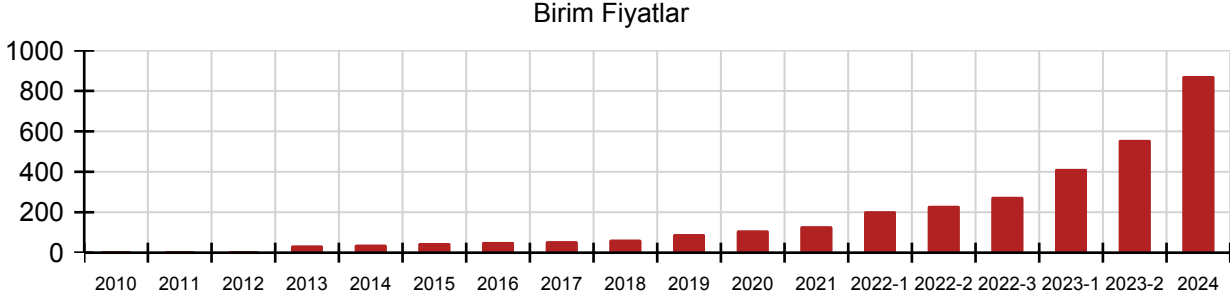

Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarın; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0104/F 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile derzlenmesi,harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.