

V.1993/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1993/1

Tanımı Tezyini çıtalı işlemeli müzeyyen klasik ahşap göbek yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	828,10	0,00	0,00
2016	932,60	0,00	0,00
2017	1025,70	0,00	0,00
2018	1154,38	0,00	0,00
2019	1291,98	0,00	0,00
2020	1509,71	0,00	0,00
2021	1789,98	0,00	0,00
2022-1	2835,55	0,00	0,00
2022-2	3086,40	0,00	0,00
2022-3	3766,40	0,00	0,00
2023-1	5544,30	0,00	0,00
2023-2	7711,75	0,00	0,00
2024	12345,00	0,00	0,00

V.1993/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

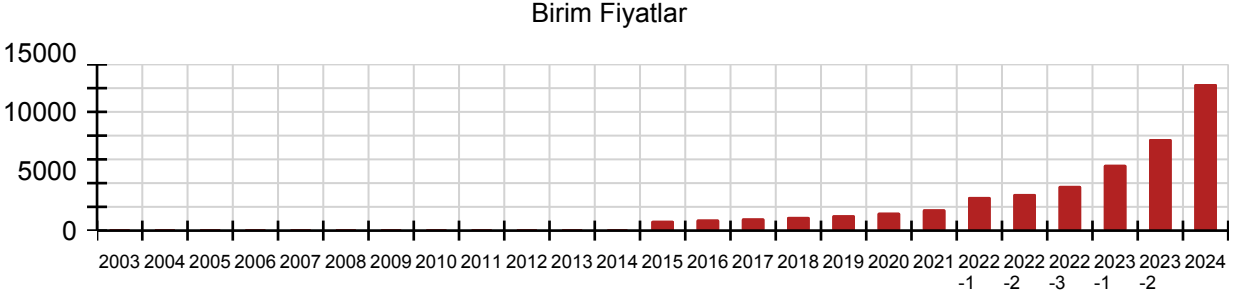

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak tezyini çıtalı müzeyyen klasik ahşap göbek yapılması, temizi en az 2 cm. kalınlıkta birinci kalite çıralı çamdan hazırlanan bir yüzü rendeli, lambalı tahtalardan müzeyyen klasik ahşap göbeđin yapılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtaların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Tezyini çıta işlemeli müzeyyen klasik ahşap göbek alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir.

V.1993/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tezyinatlı Çıta		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,010000
		Kaplamada		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,040000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,400000
		İşçilik:		
		Silici		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	15,000000
		Göbek Yap. ve Yer. Kon.		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.