

V.1998/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1998/01

Tanımı I.kalite meşe keresteden kesit alanı 225 cm²'den büyük (225 cm² dâhil) büyük kare, dikdörtgen, çok köşeli veya çapı 15 cm'den büyük (15 cm dâhil) yuvarlak kesitli sütun, taşıyıcı kiriş yapılması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	95285,94	0,00	0,00
2023-2	68722,19	0,00	0,00
2023-1	54065,19	0,00	0,00
2022-3	39793,06	0,00	0,00
2022-2	39236,81	0,00	0,00
2022-1	23998,79	0,00	0,00
2021	12718,43	0,00	0,00
2020	10685,33	0,00	0,00
2019	8613,35	0,00	0,00
2018	7572,58	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1998/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

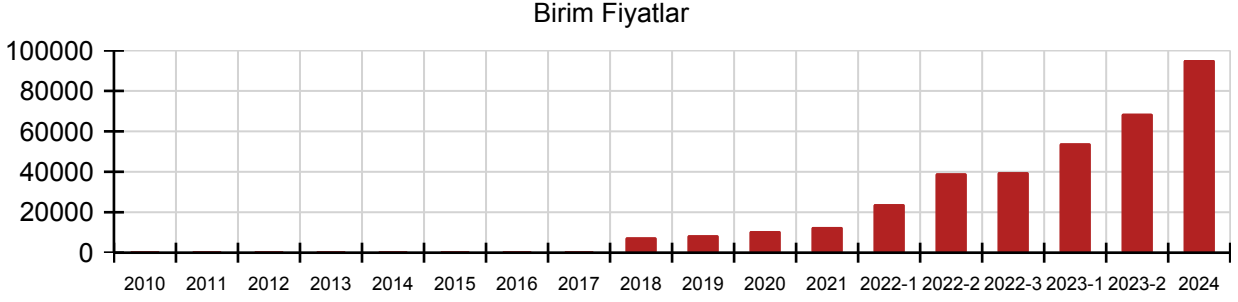

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilen detay projesine uygun olarak birinci kalite meşe keresteden kesit alanı 225cm²'den büyük (225cm² dahil) her boyda dört köşeli, çok köşeli veya çapı 15cm'den büyük (15 Cm Dahil) yuvarlak kesitli sütun, taşıyıcı kiriş yapılması, yüzlerinin silinmesi veya perdahı, yerine konması ve her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ahşap imalatın hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Çok köşeli ve yuvarlak ahşap elemanlarda zayıf fazla olduğundan kesit alanı olarak en dış noktasından geçen ölçüler dikkate alınır ve kare veya dikdörtgen alanı gibi hesaplanır.

V.1998/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m³	1,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	25,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.