

## V.0208/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0208/D002

**Tanımı** Kesit alanı 225 cm<sup>2</sup>'den büyük (225 cm<sup>2</sup> dâhil) homojen kesitli ve tek çaplı 1. Sınıf çam kerestenin 3 cm lameller şeklinde kavisli laminasyon bedeli ve yerine konması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 69574,30     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 50609,65     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 39351,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 32077,30     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 30640,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 20852,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 11365,15     | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 9592,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 7935,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6638,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

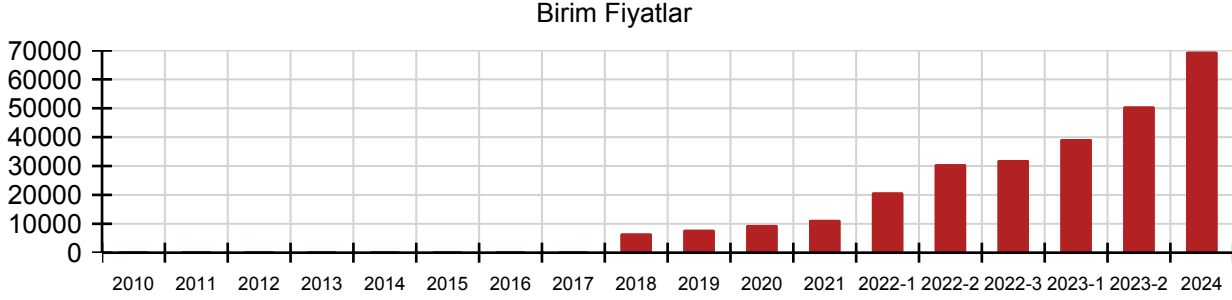

### Yapım Şartları

Eurocode 5 mekanik özelliklerini sağlayan ve nem oranı ortalama % 12 -% 16 olan, fırınlanmış, Kesit Alanı 225Cm<sup>2</sup>'den büyük (225Cm<sup>2</sup> dahil) , homojen kesitli ve tek çaplı 1. sınıf çam kerestenin bıçkı ile yüzeylerinin planya ve zımpara kağıdı ile silinerek pürüzsüz hale getirilmesi, Eurocode 5 şartları ile lamellere dilinmesi ( 3CM çıtalar şeklinde), finger joint (kama dişli) ile birbirine yapıştırılması, tutkal sürülerek prese alınması, preste taşan tutkalların silinmesi gerekli görülen kısımlara tekrar tutkal sürülmesi ve tekrar prese alınarak 1. sınıf kerestenin kavisli lamine edilmesi, 100 km'ye kadar şantiyeye nakli, gerektiğinde calaskar ile montajı işi için gerekli her türlü işçilik, yatay ve düşey taşımalar dahil iş başında fiyatı.

ÖLÇÜ: Lamine edilen çam kereste m3 cinsinden hesaplanır.

NOT: 1- İşin montajının gerçekleşmesi sırasında mutlaka vinç gerektiren durumlarda; analiz içinde yerine konması işçiliği düşülerek idarece tutanakla ayrıca vinç ücreti dikkate alınacaktır. 2- Birleşim yerlerinde kullanılacak bağlantı elemanları, metal giriş başlıkları, metal aksam elemanları, çivi, vida vb. ayrıca pozundan ödenecektir. 3- İşin yapımı sırasında statik hesaba dayalı yapısal bir ahşap kullanılması durumunda da aynı pozdan ödeme yapılır. Diğer durumlarda kesit alanı ( 225Cm<sup>2</sup>'den büyük (225Cm<sup>2</sup> dahil) ) şartı aranır ve ödenmez. 4- İşin yapımı sırasında metal elemanların gizlenmesi için yapılan CNC işçilikleri ayrıca ödenecektir. 5- Yaklaşık maliyet aşamasında teklif fiyat verilen bu imalata ait uygulama aşamasında 100km'den az olan mesafeler için nakliye ödenmez. 100 km den fazla olan mesafeler için 100 km sonrasına nakliye ödenir. 6-Eski eser birim fiyatlarında bulunan ahşap imalatların lamine yapılması durumunda yerine konması analizden düşülüp, kalan kısım kereste bedeli olarak kabul edilecektir.

## V.0208/D002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                              |        |           |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³     | 1,400000  |
| 04.V42/04A21 |                 | Melamin Esaslı Laminasyon Tutkalı                     | kg     | 20,000000 |
| V.0161       |                 | Forklift'in 1 saatlik ücreti                          | Saat   | 4,000000  |
|              |                 | Dilimleme                                             |        |           |
| 01.V05/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı               | Saat   | 12,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 12,000000 |
|              |                 | Silme                                                 |        |           |
| 01.V05/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı               | Saat   | 12,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 12,000000 |
|              |                 | Finger Joint Ve Pres Bedeli                           |        |           |
| 01.V05/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı               | Saat   | 24,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 24,000000 |
|              |                 | Yerine Konması                                        |        |           |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                          | Saat   | 12,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.