

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0907
Tanımı	Çamur harcı ile taşıyıcı kerpiç yapılması ve örülmesi işçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8753,56	0,00	0,00
2023-2	5309,80	0,00	0,00
2023-1	3622,33	0,00	0,00
2022-3	2360,36	0,00	0,00
2022-2	1831,04	0,00	0,00
2022-1	1820,18	0,00	0,00
2021	1194,68	0,00	0,00
2020	1065,73	0,00	0,00
2019	851,38	0,00	0,00
2018	709,54	0,00	0,00
2017	628,01	0,00	0,00
2016	584,94	0,00	0,00
2015	484,74	0,00	0,00
2014	447,09	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

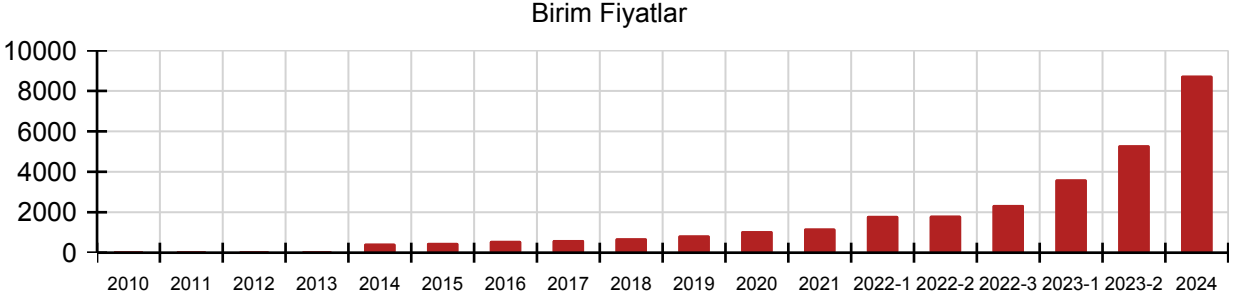

Yapım Şartları

Poz No: V.0122'nin yapım şartları ile elde edilen Çamur harcı karışımının iyice karışması ve özleşmesi için 1 gün müddetle aralıklarla çizme ile çiğnenmesi, hazırlanan çamur harcının akışkan kıvamda ahşap kalıplara konularak iyice sıkıştırılması, sıkıştırılan çamurun üstünün düzgünce bir tahta ile düzeltilmesi, ilk suyu çekilinceye kadar kalıpta bekletilmesi, kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlanıncaya kadar yan ve ters çevrilerek mahallinde kurutulması, inşaat yerinde istiflenmesi, aynı çamur harcı karışımı ile kerpiç duvar yapılması, kerpiç blokların 2-3 cm derz aralıklarıyla şaşırtılarak oturtulması, şakuli derzlerin çamur harç ile doldurulması, inşaat mahallindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil beher m3 kerpiç bedeli:

ÖLÇÜ: Örülmüş olan kerpiğin m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Ahşap çatkılar düşülmez. Çapraz çatkılar arasında zayıtın %10'u geçmesi durumunda ataşman ile zayıt ayrıca ödenir.

NOT: Kerpiç blokların çatki arasına doldurulması durumunda kerpiç bloklarla çatkılar arasında boşluk kalmayacak şekilde örümü yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çamur harcının hazırlanması		
V.0122		Çamur sıva harcı yapılması	m ³	1,250000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,180000
		Elde edilen karışımın iyice karışması ve özleşmesi için 1 gün müddetle çığnenmesi		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000
		Ahşap kalıbın çamura konularak iyice sıkıştırılması ve kalıptan çıkarılması		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlayıncaya kadar kurutulması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000
		Örülmesi:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.