

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1002/A

**Tanımı** Klasik tuğla ile puzolan katkılı horasan harçla kubbe, tonoz veya kemer yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6924,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4743,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3188,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2228,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1934,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1703,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1068,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 876,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 858,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 671,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 605,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 527,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 421,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 364,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 329,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

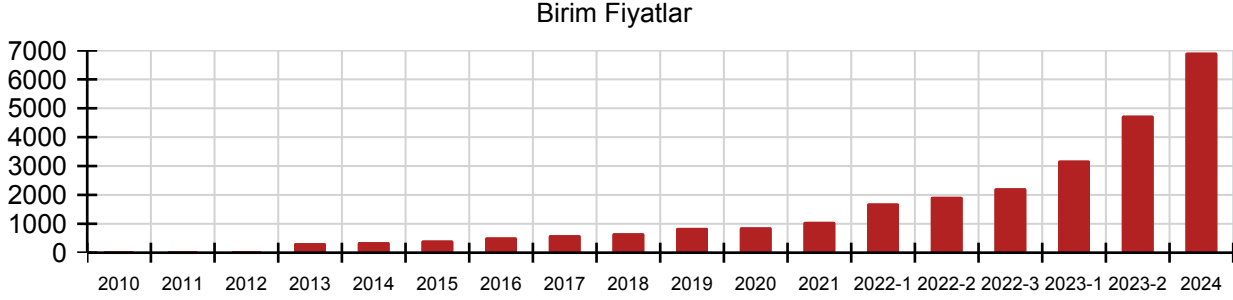

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile kemer, tonoz veya kubbe yapılması işçiliği, tuğlaların işlenmeden önce su ile ıslatılması ve kenarlarının mevcut kalıp üzerinde, kemer, inşaa tekniğine uygun olarak kemer, tonoz veya kubbe kavisinin merkezine yöneltilmesi derzlerinin kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlık olmak üzere poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harçla sıkıştırılarak işlenmesi, derz yapılacaksa derz kalınlığının tuğla kalınlığını geçmemesi, yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması kalıp yüzeyine gelen alt satıhta girinti ve çıkıntısız, dalgasız muntazam kavisli bir satıh teşkili (tuğla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuğla kemer, tonoz veya kubbenin orta yüzey alan (üst ve alt yüzey alanlarının ortasından geçen alan) alanları ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/3 ve V.0211/4 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,550000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat           | 12,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.