

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/1

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2928,93	0,00	0,00
2023-2	1809,91	0,00	0,00
2023-1	1244,51	0,00	0,00
2022-3	813,48	0,00	0,00
2022-2	643,33	0,00	0,00
2022-1	623,21	0,00	0,00
2021	409,99	0,00	0,00
2020	332,13	0,00	0,00
2019	291,96	0,00	0,00
2018	222,71	0,00	0,00
2017	196,74	0,00	0,00
2016	180,28	0,00	0,00
2015	153,96	0,00	0,00
2014	128,59	0,00	0,00
2013	116,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

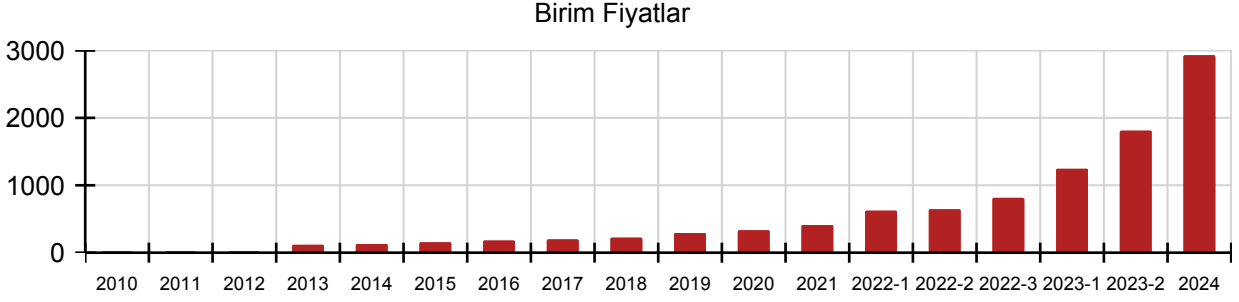

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartlarıyla klasik tuğla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
Sıralarda parçalı yapılan imalatla her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0221/01 pozundan ödenir.

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.