

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/2

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3284,51	0,00	0,00
2023-2	2081,33	0,00	0,00
2023-1	1516,05	0,00	0,00
2022-3	1009,48	0,00	0,00
2022-2	838,94	0,00	0,00
2022-1	749,79	0,00	0,00
2021	480,26	0,00	0,00
2020	402,71	0,00	0,00
2019	337,46	0,00	0,00
2018	279,48	0,00	0,00
2017	242,78	0,00	0,00
2016	230,29	0,00	0,00
2015	200,93	0,00	0,00
2014	176,31	0,00	0,00
2013	156,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

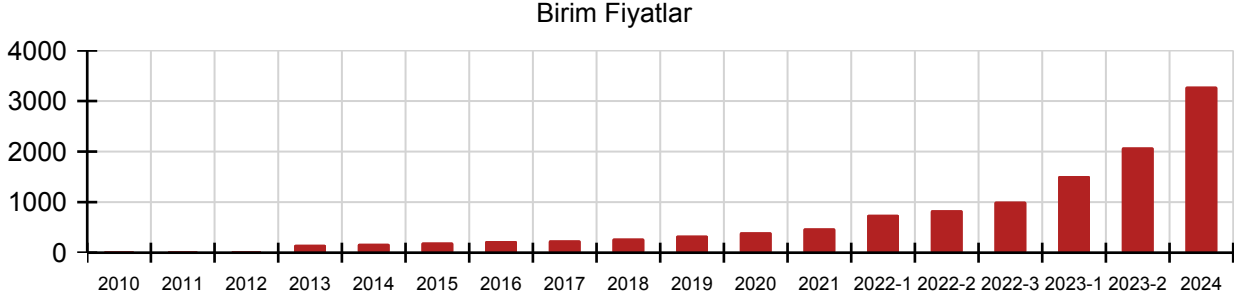

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartlarıyla klasik tuğla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçil-iği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
Sıralarda parçalı yapılan imalatla her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/01 pozundan ödenir.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.