

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1003/B

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1944,16	0,00	0,00
2023-2	1228,45	0,00	0,00
2023-1	891,59	0,00	0,00
2022-3	592,54	0,00	0,00
2022-2	490,39	0,00	0,00
2022-1	441,01	0,00	0,00
2021	282,85	0,00	0,00
2020	236,63	0,00	0,00
2019	198,68	0,00	0,00
2018	164,09	0,00	0,00
2017	142,66	0,00	0,00
2016	135,18	0,00	0,00
2015	117,78	0,00	0,00
2014	102,96	0,00	0,00
2013	91,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

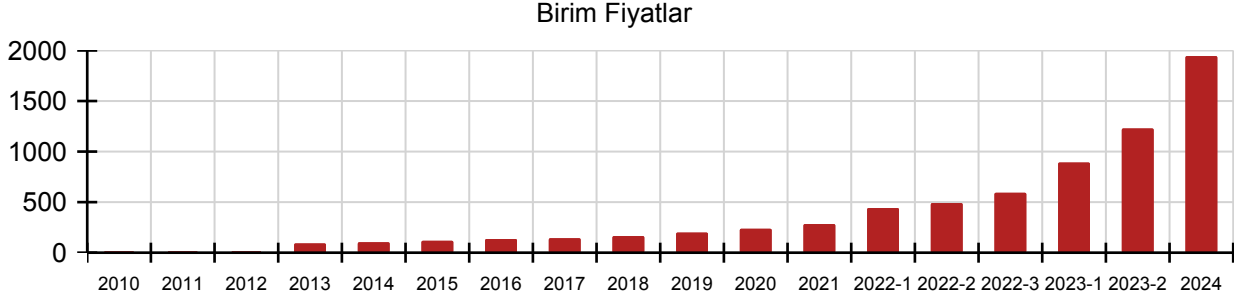

Yapım Şartları

Kontrolün direktifinde veya mevcut orjinal örneğine veya projesine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği, dişli sıraların, dik köşeli tuğladan yapılıyorsa 45 derece sivrilikte ikizkenar üçgen alanı ve uçları aynı doğrultuda olarak teşkili, özel dökülmüş dişli tuğladan yapılıyorsa dişlerinin, kontrolün direk-tifine uygun ölçüde çıkarılarak uç aynı doğrultuda olmak şartıyla teşkili, yatay derzin en çok tuğla kalınlığı kadar kare kesitli çıta ile tanzimi, saçanın bitirilmesinden sonra derzlerdeki çıtaların çıkarılarak aynı harçla derz yapılması, harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçanın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Sıralarda parçalı yapılan imalatla her sıra boyunun 1/3 nün mt. cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0219/01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1003/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,036000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.