

V.1005/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1005/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile düz satıhta, tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8389,48	0,00	0,00
2023-2	5459,00	0,00	0,00
2023-1	4144,85	0,00	0,00
2022-3	2823,89	0,00	0,00
2022-2	2460,01	0,00	0,00
2022-1	2048,54	0,00	0,00
2021	1290,96	0,00	0,00
2020	1112,00	0,00	0,00
2019	911,11	0,00	0,00
2018	779,10	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1005/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

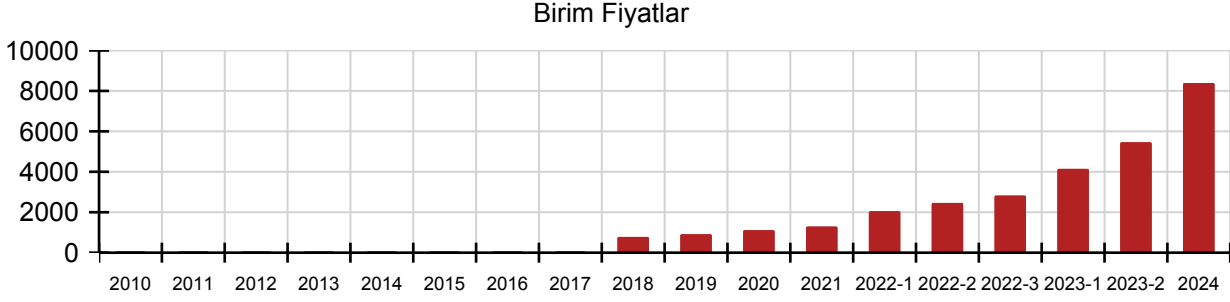

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya projesine uygun olarak, sıralı moloz taş duvarının poz no: V.0903/B01 şartlarıyla tuğla hatıllarının da poz no: V.1001/B şartlarıyla yapılması, (tuğla, moloz taş ve derz yapılması hariç) tuğla hatılların en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almalı duvarda her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir.

NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1005/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.