

V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1006/A01

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta, tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8231,38	0,00	0,00
2023-2	5236,69	0,00	0,00
2023-1	3547,38	0,00	0,00
2022-3	2382,70	0,00	0,00
2022-2	1953,99	0,00	0,00
2022-1	1827,85	0,00	0,00
2021	1169,68	0,00	0,00
2020	950,75	0,00	0,00
2019	878,03	0,00	0,00
2018	690,28	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

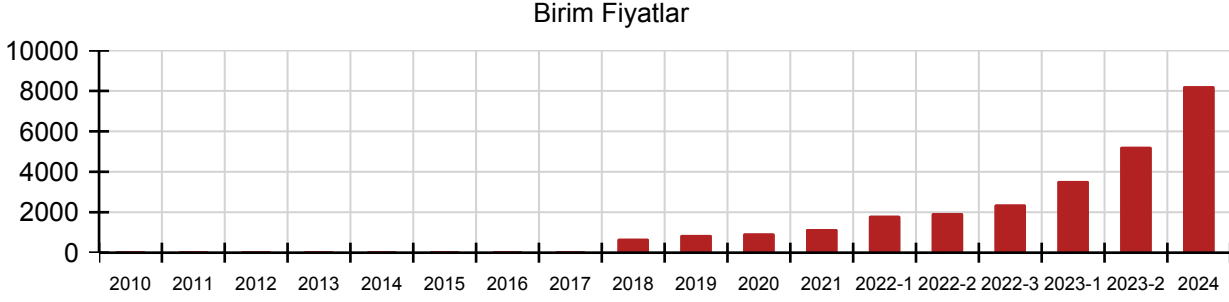

Yapım Şartları

Poz no: V.1005/A01 şartlarıyla, kavisli satıhta tuğla hatıların moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almalı duvarda tuğla hatı en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (tuğla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.