

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1015/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede stalâktitli şerefe altı yapılması işçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22407,79	0,00	0,00
2023-2	14376,50	0,00	0,00
2023-1	10714,70	0,00	0,00
2022-3	7201,59	0,00	0,00
2022-2	6083,78	0,00	0,00
2022-1	5328,23	0,00	0,00
2021	3401,70	0,00	0,00
2020	2944,11	0,00	0,00
2019	2451,98	0,00	0,00
2018	2191,34	0,00	0,00
2017	1925,50	0,00	0,00
2016	1828,09	0,00	0,00
2015	1620,95	0,00	0,00
2014	1568,43	0,00	0,00
2013	1396,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

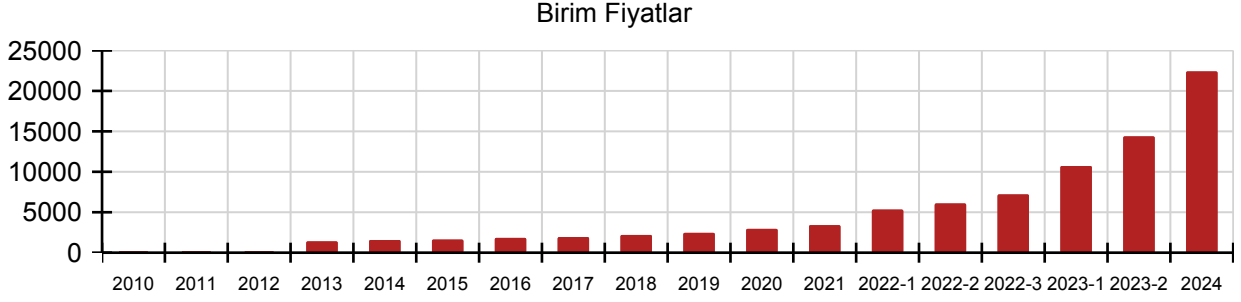

Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede Stalâktitli şerefe altı yapılması (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,000000
		İstelaktit Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.