

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1151

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli, yuvarlak ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11862,33	0,00	0,00
2023-2	7217,63	0,00	0,00
2023-1	5106,36	0,00	0,00
2022-3	3297,71	0,00	0,00
2022-2	2556,64	0,00	0,00
2022-1	2545,05	0,00	0,00
2021	1665,90	0,00	0,00
2020	1407,03	0,00	0,00
2019	1218,05	0,00	0,00
2018	1096,24	0,00	0,00
2017	991,33	0,00	0,00
2016	978,41	0,00	0,00
2015	875,90	0,00	0,00
2014	835,85	0,00	0,00
2013	758,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

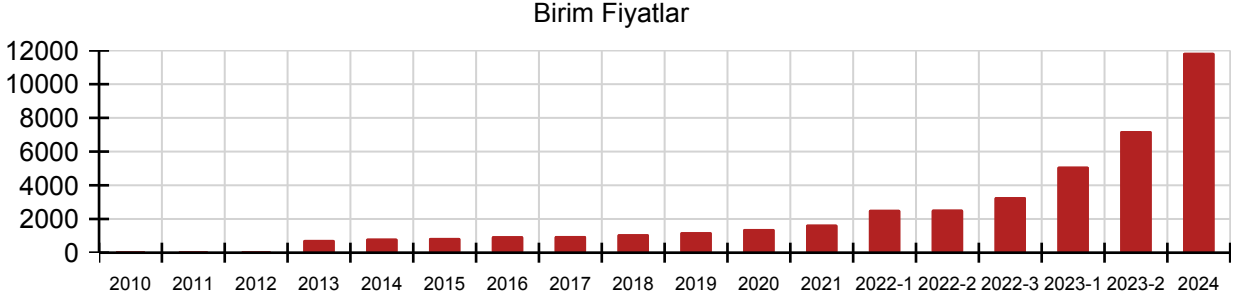

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli yuvarlak ve iç yüzü gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.