

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1151/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli, yuvarlak ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 12169,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7463,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5300,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3445,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2705,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2653,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1727,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1464,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1267,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1143,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1032,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1018,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 909,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 868,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 786,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

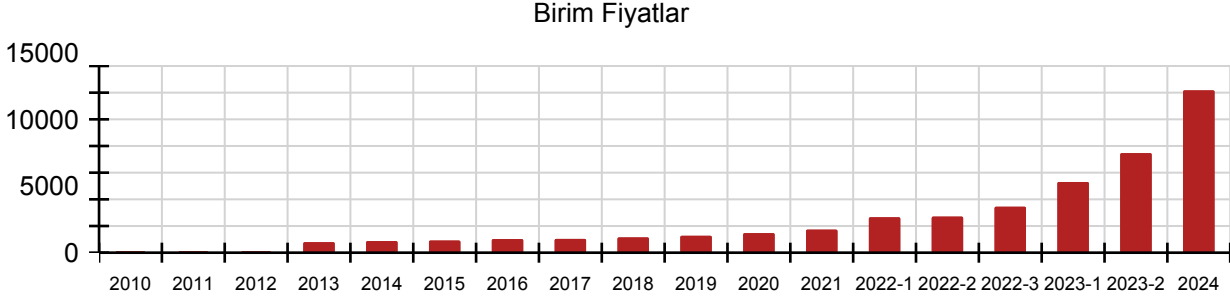

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli yuvarlak ve iç yüzü gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1151/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.