

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4671,69	0,00	0,00
2023-2	2886,33	0,00	0,00
2023-1	2013,73	0,00	0,00
2022-3	1317,23	0,00	0,00
2022-2	1038,48	0,00	0,00
2022-1	1017,45	0,00	0,00
2021	662,35	0,00	0,00
2020	555,96	0,00	0,00
2019	490,18	0,00	0,00
2018	429,94	0,00	0,00
2017	387,86	0,00	0,00
2016	413,21	0,00	0,00
2015	362,76	0,00	0,00
2014	342,40	0,00	0,00
2013	311,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

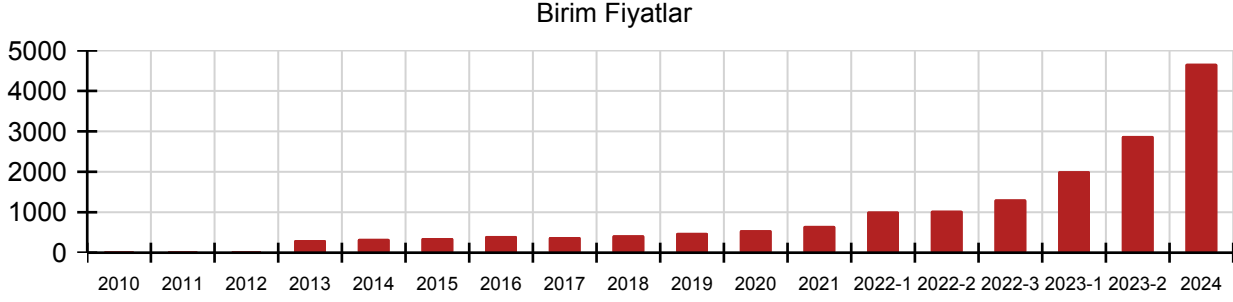

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/A şartlarıyla, mevcutyonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Gömleğin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleğe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür.

NOT:1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1157/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.