

V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1308/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6172,13	0,00	0,00
2023-2	3769,76	0,00	0,00
2023-1	2642,59	0,00	0,00
2022-3	1705,85	0,00	0,00
2022-2	1329,20	0,00	0,00
2022-1	1310,70	0,00	0,00
2021	852,38	0,00	0,00
2020	696,53	0,00	0,00
2019	604,54	0,00	0,00
2018	496,94	0,00	0,00
2017	442,24	0,00	0,00
2016	412,50	0,00	0,00
2015	366,19	0,00	0,00
2014	305,23	0,00	0,00
2013	274,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

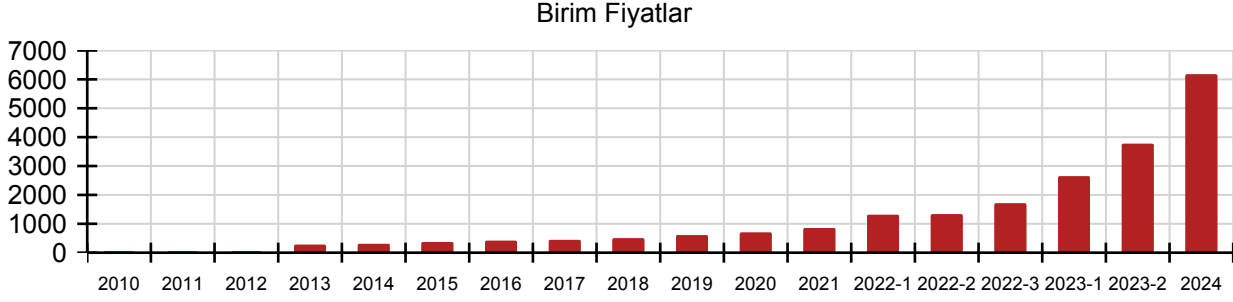

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla,yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapıl-ması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.