

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1314

Tanımı Yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2986,68	0,00	0,00
2023-2	1814,55	0,00	0,00
2023-1	1272,54	0,00	0,00
2022-3	815,96	0,00	0,00
2022-2	630,15	0,00	0,00
2022-1	625,53	0,00	0,00
2021	408,08	0,00	0,00
2020	330,66	0,00	0,00
2019	286,80	0,00	0,00
2018	230,56	0,00	0,00
2017	205,05	0,00	0,00
2016	191,08	0,00	0,00
2015	171,26	0,00	0,00
2014	137,53	0,00	0,00
2013	123,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

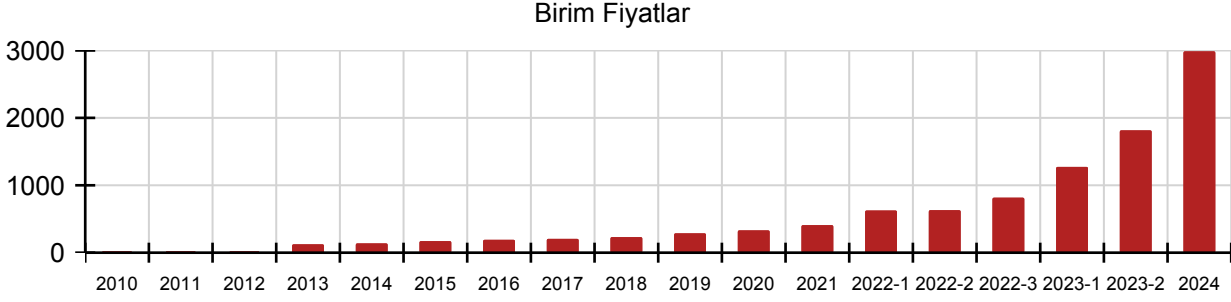

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş lentoların boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.