

V.1330/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1330/02

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından düz, masif harpuşta yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4051,68	0,00	0,00
2023-2	2477,03	0,00	0,00
2023-1	1725,49	0,00	0,00
2022-3	1116,39	0,00	0,00
2022-2	869,14	0,00	0,00
2022-1	860,74	0,00	0,00
2021	561,09	0,00	0,00
2020	459,99	0,00	0,00
2019	402,11	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

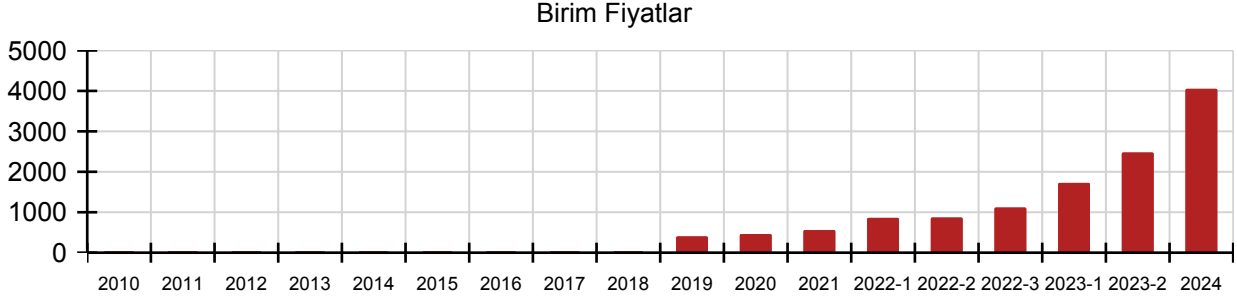

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından düz masif harpuşa yapılması, harpustanın uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmadan altta gerekiyorsa her iki kenarda kenardan 2 cm. içerde 1,5 cm çapında ve 1 cm. derinlikte damlalık açılması, şakuli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda biri birine yanaştırılması, harpustanın V.0129/A'de belirtilen harç ile yerlerine oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alın-maz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2- İklim koşullarının sıkıntılı olduğu bölgelerde üzerinde su devamlı kalacağı için yapılması uygun değildir. 3- Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.