

V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1537/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 21-25 cm arası yükseklikte (25 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6809,70	0,00	0,00
2023-2	4142,69	0,00	0,00
2023-1	2910,26	0,00	0,00
2022-3	1870,63	0,00	0,00
2022-2	1451,05	0,00	0,00
2022-1	1437,05	0,00	0,00
2021	936,43	0,00	0,00
2020	759,86	0,00	0,00
2019	657,11	0,00	0,00
2018	528,90	0,00	0,00
2017	469,41	0,00	0,00
2016	437,99	0,00	0,00
2015	393,14	0,00	0,00
2014	314,43	0,00	0,00
2013	283,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

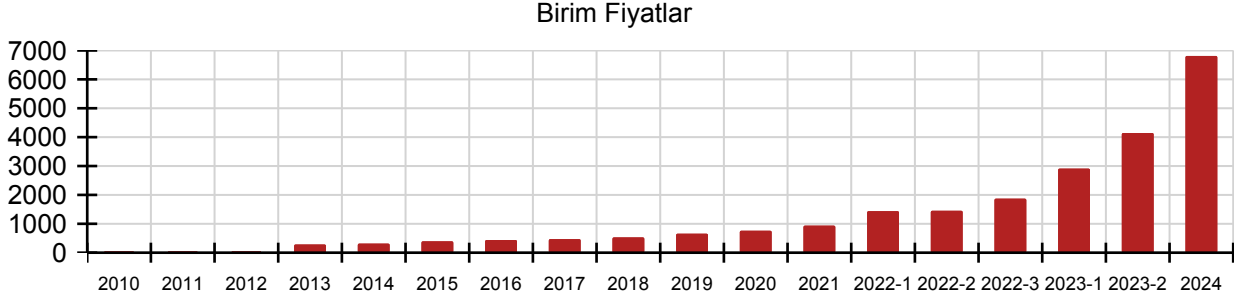

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.