

V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1539

Tanımı Mermerden, 26-30 cm arası yükseklikte (30 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7637,69	0,00	0,00
2023-2	4634,01	0,00	0,00
2023-1	3244,61	0,00	0,00
2022-3	2080,75	0,00	0,00
2022-2	1605,08	0,00	0,00
2022-1	1600,00	0,00	0,00
2021	1044,26	0,00	0,00
2020	846,45	0,00	0,00
2019	733,99	0,00	0,00
2018	591,68	0,00	0,00
2017	526,26	0,00	0,00
2016	490,34	0,00	0,00
2015	438,94	0,00	0,00
2014	353,04	0,00	0,00
2013	318,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

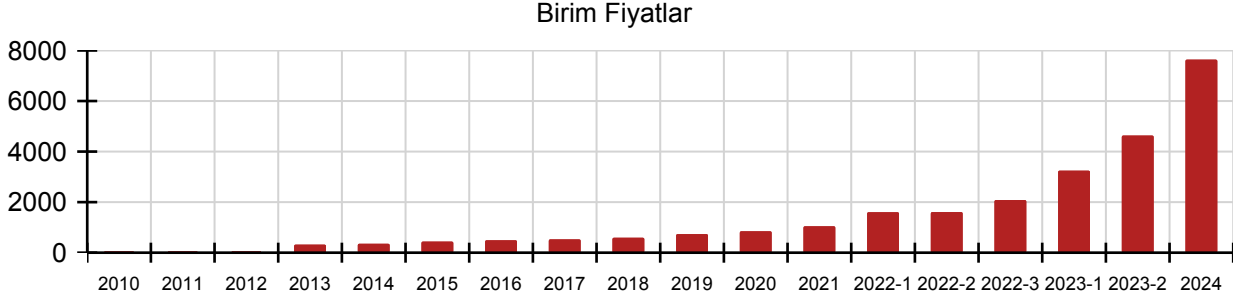

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.