

V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1545/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9595,81	0,00	0,00
2023-2	5839,04	0,00	0,00
2023-1	4102,89	0,00	0,00
2022-3	2637,95	0,00	0,00
2022-2	2047,20	0,00	0,00
2022-1	2026,19	0,00	0,00
2021	1320,26	0,00	0,00
2020	1071,93	0,00	0,00
2019	926,79	0,00	0,00
2018	746,85	0,00	0,00
2017	662,88	0,00	0,00
2016	618,55	0,00	0,00
2015	555,01	0,00	0,00
2014	445,01	0,00	0,00
2013	400,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

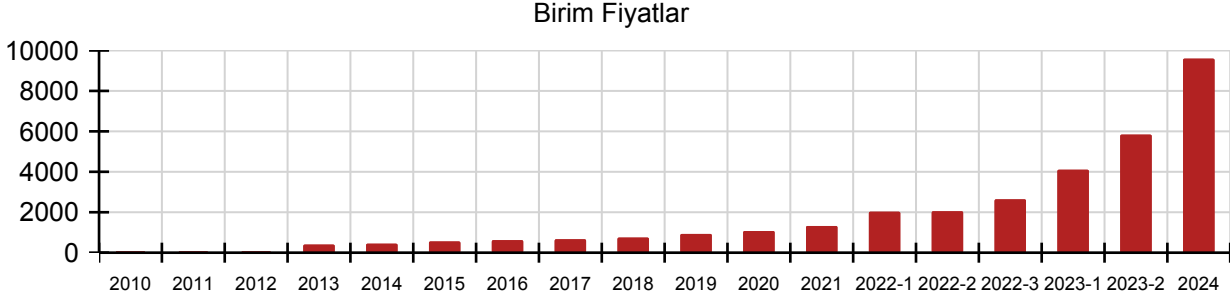

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası yükseklikte (45 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.