

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1551/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 56-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11350,66	0,00	0,00
2023-2	6910,39	0,00	0,00
2023-1	4858,01	0,00	0,00
2022-3	3125,26	0,00	0,00
2022-2	2427,73	0,00	0,00
2022-1	2399,71	0,00	0,00
2021	1563,48	0,00	0,00
2020	1270,85	0,00	0,00
2019	1098,35	0,00	0,00
2018	887,31	0,00	0,00
2017	787,59	0,00	0,00
2016	735,05	0,00	0,00
2015	659,09	0,00	0,00
2014	531,23	0,00	0,00
2013	478,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

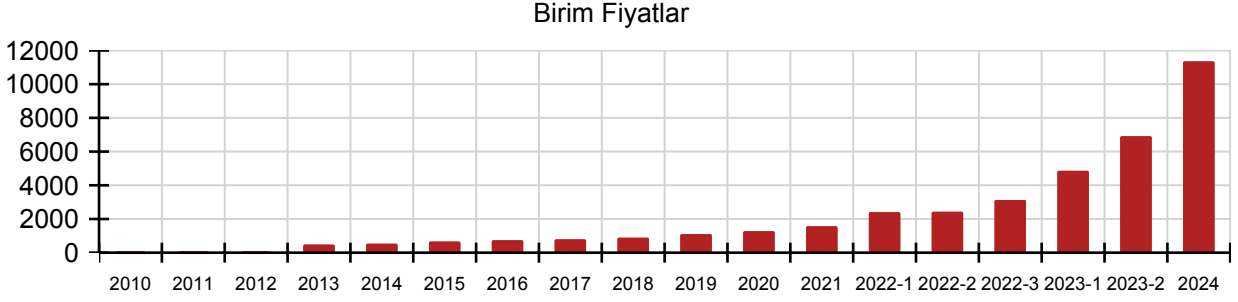

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.