

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1552/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 25 cm'ye kadar (25 cm dâhil) yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3184,08	0,00	0,00
2023-2	1948,94	0,00	0,00
2023-1	1385,26	0,00	0,00
2022-3	899,81	0,00	0,00
2022-2	706,05	0,00	0,00
2022-1	692,05	0,00	0,00
2021	451,71	0,00	0,00
2020	382,49	0,00	0,00
2019	329,30	0,00	0,00
2018	295,59	0,00	0,00
2017	266,11	0,00	0,00
2016	248,40	0,00	0,00
2015	221,28	0,00	0,00
2014	211,34	0,00	0,00
2013	190,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

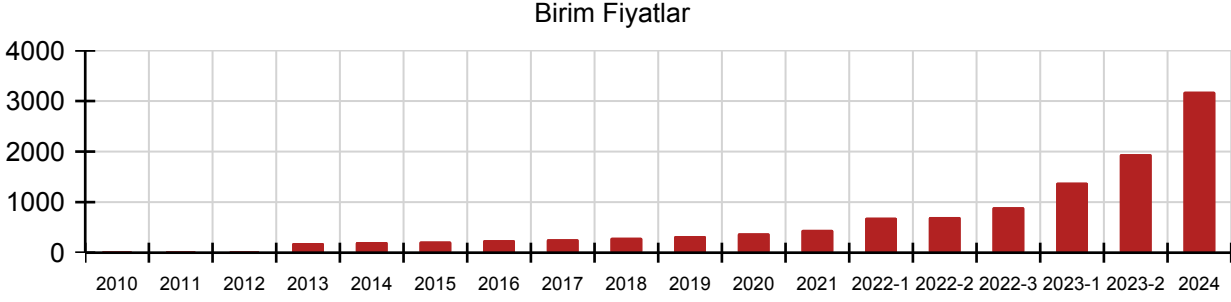

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.