

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1555/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 30 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2262,69	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00
2017	182,33	0,00	0,00
2016	170,71	0,00	0,00
2015	149,09	0,00	0,00
2014	141,36	0,00	0,00
2013	127,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

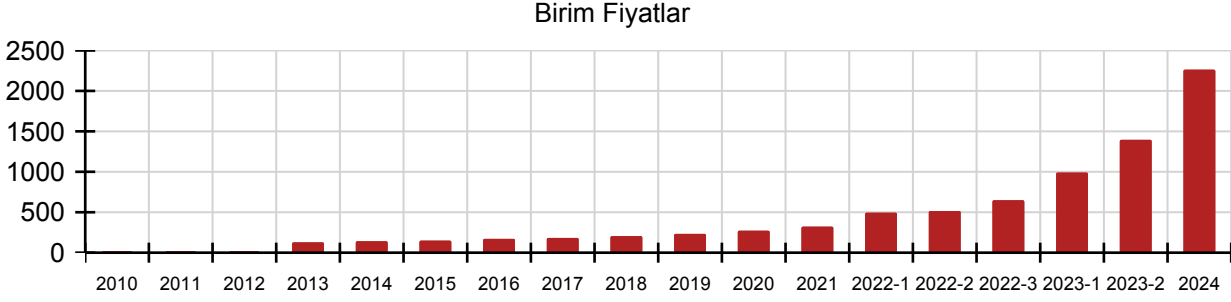

Yapım Şartları

30 cm. yüksekliğe kadar (30 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.