

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1556/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2973,31	0,00	0,00
2023-2	1826,54	0,00	0,00
2023-1	1290,39	0,00	0,00
2022-3	842,08	0,00	0,00
2022-2	665,33	0,00	0,00
2022-1	644,31	0,00	0,00
2021	420,08	0,00	0,00
2020	353,80	0,00	0,00
2019	303,54	0,00	0,00
2018	266,48	0,00	0,00
2017	238,00	0,00	0,00
2016	222,55	0,00	0,00
2015	194,08	0,00	0,00
2014	183,83	0,00	0,00
2013	165,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

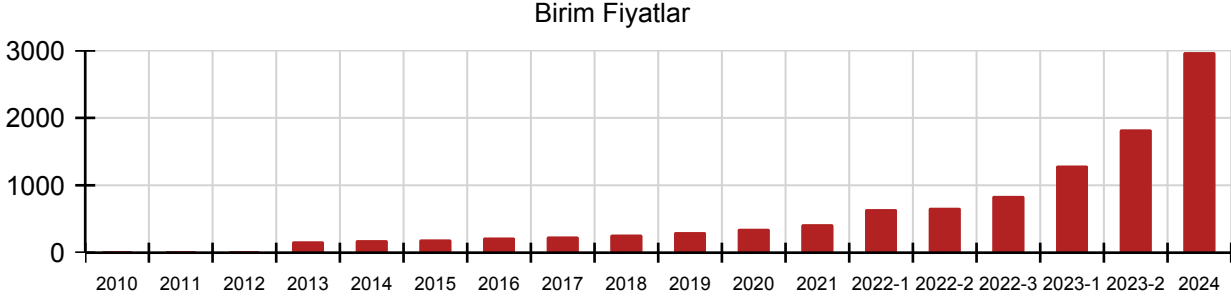

Yapım Şartları

31-60 cm. yüksekliğe kadar (60 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.