

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1570/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4790,81	0,00	0,00
2023-2	2926,54	0,00	0,00
2023-1	2065,39	0,00	0,00
2022-3	1332,58	0,00	0,00
2022-2	1041,58	0,00	0,00
2022-1	1020,56	0,00	0,00
2021	664,08	0,00	0,00
2020	542,05	0,00	0,00
2019	467,29	0,00	0,00
2018	379,98	0,00	0,00
2017	337,00	0,00	0,00
2016	314,93	0,00	0,00
2015	282,20	0,00	0,00
2014	230,33	0,00	0,00
2013	207,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

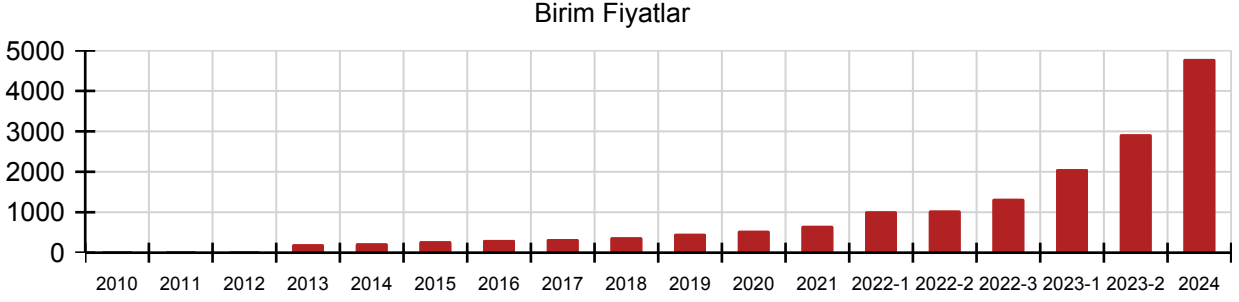

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, göre mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 15 cm. genişliği kadar (15 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması, sövenin köşeleri gönyesinde olarak dört yüzünün de işlenmesi, alt ve üst başlarının alt ve üst söveye yatay olarak tam oturacak şekilde kesilmesi, ek yerinde derz bırakılmaması, söve birden fazla parçalı olarak yapıldığında ek yerlerinin de akça geçmez tarzda yatay olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, hazırlanmış söveler terazisinde şakulinde olarak poz no: V.0104G harcı ile yerleştirilmesi duvarla birleşen arka yüzlerin V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.