

V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1572/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5203,31	0,00	0,00
2023-2	3176,54	0,00	0,00
2023-1	2240,39	0,00	0,00
2022-3	1444,58	0,00	0,00
2022-2	1127,83	0,00	0,00
2022-1	1106,81	0,00	0,00
2021	720,33	0,00	0,00
2020	587,30	0,00	0,00
2019	506,54	0,00	0,00
2018	410,98	0,00	0,00
2017	364,50	0,00	0,00
2016	340,55	0,00	0,00
2015	305,33	0,00	0,00
2014	248,08	0,00	0,00
2013	223,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

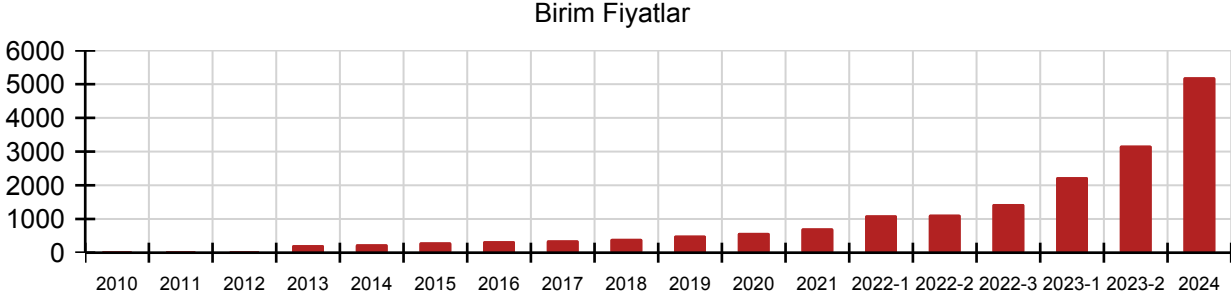

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.NOT :Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.