

V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1573/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6647,06	0,00	0,00
2023-2	4051,54	0,00	0,00
2023-1	2852,89	0,00	0,00
2022-3	1836,58	0,00	0,00
2022-2	1429,70	0,00	0,00
2022-1	1408,69	0,00	0,00
2021	917,20	0,00	0,00
2020	745,68	0,00	0,00
2019	643,91	0,00	0,00
2018	519,48	0,00	0,00
2017	460,75	0,00	0,00
2016	430,24	0,00	0,00
2015	386,26	0,00	0,00
2014	310,20	0,00	0,00
2013	279,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

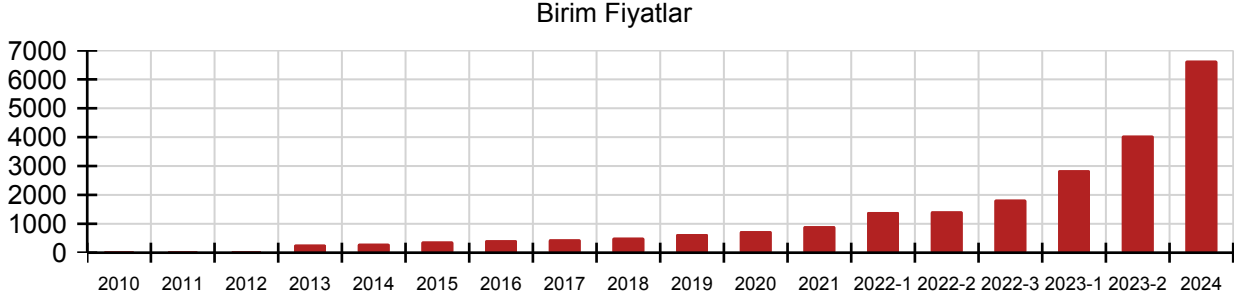

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.