

## V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1760                                                        |
| Tanımı  | Kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatı derz yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                      |
| Fasikül |                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 995,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 625,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 431,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 283,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 226,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 218,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 139,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 112,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 102,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 83,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 74,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 67,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 58,18        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 46,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 41,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

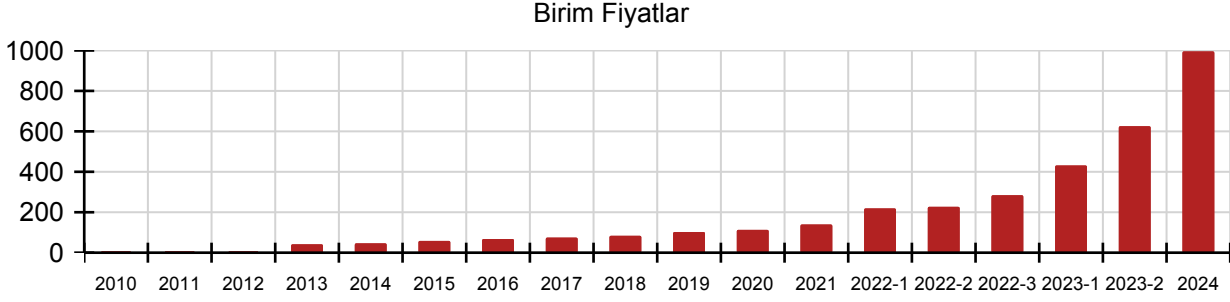

### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatı derz yapılması, derzin tuğla kenarları görünecek kadar ortalama 1 mm. çukurda bırakılması, derz yüzünün özel çelik mala ile sıkıştırılarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, tuğla kenar ve köşelerinin kırılmaması ve harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                     |                |          |
| V.0118    |                 | Horasan harcı yapılması      | m <sup>3</sup> | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                     |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat           | 4,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.