

V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0437/002

Tanımı Koruma altına alınan tezyinatlı sıvaların itinalı bir şekilde yerlerine montajı

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3091,55	0,00	0,00
2023-2	1882,66	0,00	0,00
2023-1	1338,28	0,00	0,00
2022-3	867,60	0,00	0,00
2022-2	680,54	0,00	0,00
2022-1	666,43	0,00	0,00
2021	433,99	0,00	0,00
2020	363,00	0,00	0,00
2019	312,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

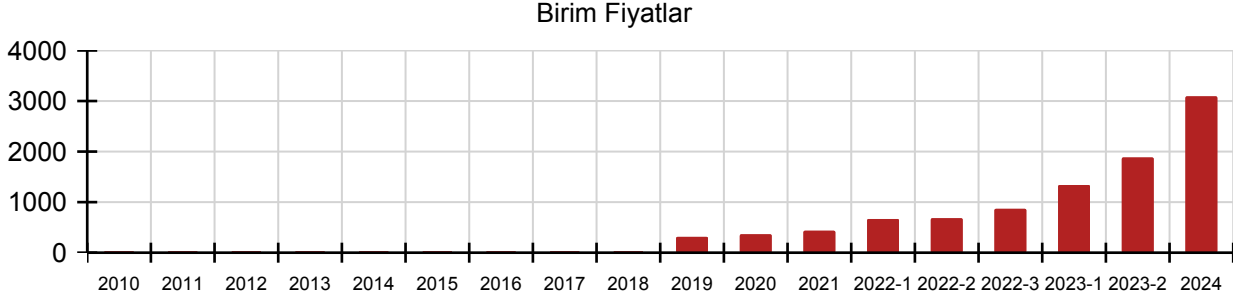

Yapım Şartları

Yerinden sökülerek sağlamlaştırılması tamamlanmış ve muhafaza altında tutulan sıva parçalarının rölöve üzerinde işaretli yerlerine hidrolik kireç bağlayıcı harç ve vidalar vasıtası ile tespit edilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, iş yerindeki yatay düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Yerine monte edilen sıva parçaları en uygun geometrik şekle göre alanı hesaplanır.

NOT: Sıva parçaları arasında kalan derz boşlukları ile sıva yüzeylerindeki çentik vb. boşlukların doldurulması işleri V.1712/A3 pozundan ayrıca ödenir.

V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,010000
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	8,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.