

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0506/B
Tanımı	Hidrolik kireçli enjeksiyon harcı ile klasik tuğla ve/veya moloz taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2017,83	0,00	0,00
2023-2	1274,60	0,00	0,00
2023-1	910,55	0,00	0,00
2022-3	847,70	0,00	0,00
2022-2	743,80	0,00	0,00
2022-1	620,21	0,00	0,00
2021	387,25	0,00	0,00
2020	328,48	0,00	0,00
2019	281,44	0,00	0,00
2018	240,04	0,00	0,00
2017	207,86	0,00	0,00
2016	197,34	0,00	0,00
2015	165,78	0,00	0,00
2014	149,93	0,00	0,00
2013	132,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

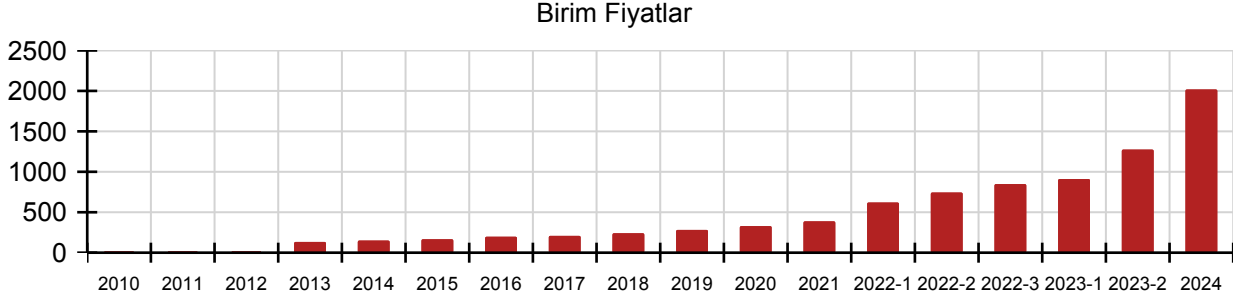

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun Poz no: V.0107D de belirtilen hidrolik kireç bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/D		Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.