

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0507/A

Tanımı Hidrolik kireç ve puzolan katkılı enjeksiyon harcı ile yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2216,19	0,00	0,00
2023-2	1412,78	0,00	0,00
2023-1	1015,98	0,00	0,00
2022-3	662,48	0,00	0,00
2022-2	546,04	0,00	0,00
2022-1	497,01	0,00	0,00
2021	319,31	0,00	0,00
2020	263,38	0,00	0,00
2019	226,70	0,00	0,00
2018	182,04	0,00	0,00
2017	159,29	0,00	0,00
2016	149,74	0,00	0,00
2015	129,25	0,00	0,00
2014	108,75	0,00	0,00
2013	97,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

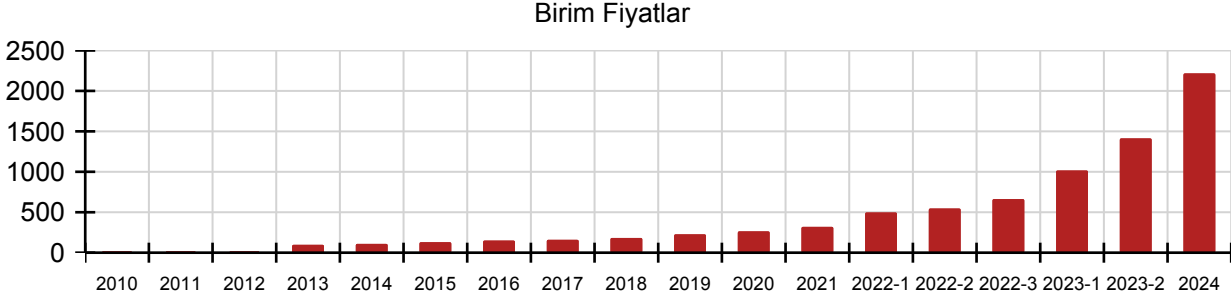

Yapım Şartları

Poz no: V.0506/A şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.