

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0507/B

**Tanımı** Hidrolik kireçli enjeksiyon harcı ile yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2214,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1412,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1014,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 664,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 547,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 498,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 318,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 263,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 226,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 186,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 163,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 153,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 132,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 111,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 99,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

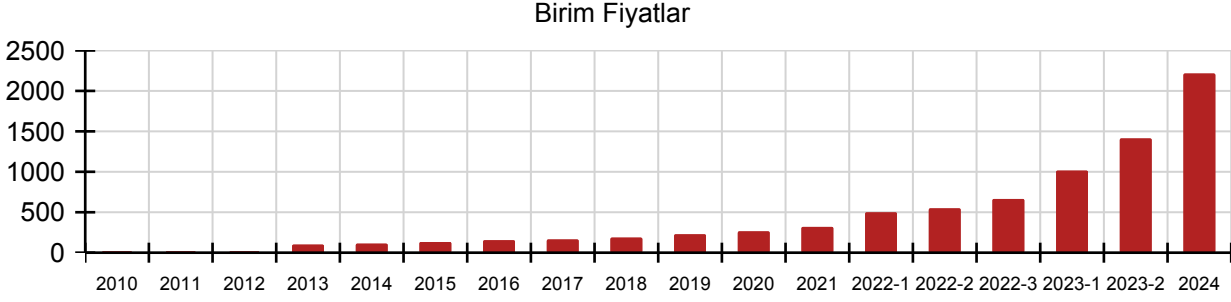

### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/B şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                      | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                    |        |          |
| V.0107/D  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti | m³     | 0,040000 |
|           |                 | İşçilik:                                    |        |          |
|           |                 | Dikiş Yerinin Açılması                      |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı         | Saat   | 3,000000 |
|           |                 | Yapılması                                   |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı         | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                        | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.