

V.0510/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0510/01

Tanımı Sit alanı olan veya olmayan alanda kültür katmanı bulununcaya kadar yumuşak toprak zeminde serbest kazı yapılması (drenaj, tretuar, bahçe duvarı temeli, şadırvan temeli, avlu içi tesisat kazıları vb.)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1445,00	0,00	0,00
2023-2	875,00	0,00	0,00
2023-1	600,00	0,00	0,00
2022-3	386,50	0,00	0,00
2022-2	297,50	0,00	0,00
2022-1	297,50	0,00	0,00
2021	194,75	0,00	0,00
2020	157,00	0,00	0,00
2019	136,00	0,00	0,00
2018	107,50	0,00	0,00
2017	94,75	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0510/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

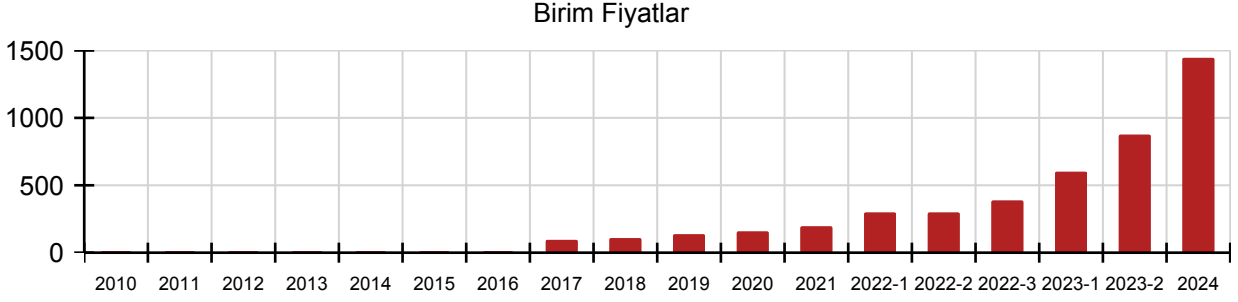

Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre mevcut yapı veya kalıntıya zarar vermeksizin Müze tarafından belirlenen bilimsel kazıya geçmeden önceki bilimsel kazı kotuna kadar yapılacak olan yumuşak toprak zemindeki serbest kazılar veya parsel içerisindeki drenaj, tretuar, bahçe duvarı ve şadırvan gibi yapıların temellerinin açılması, avlu içi tesisat kazıları vb. kârgir veya yıkıntının itinalı olarak kazılması hafriyatın şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Kazı yapılmış olan alan ortalama derinliği ile çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Kargir ve Yıkıntının hacmi (1,00) m3. den büyük kalıntıların boşluğu düşülür.

NOT:2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0510/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.