

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı veya her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4061,66	0,00	0,00
2023-2	2522,91	0,00	0,00
2023-1	1739,30	0,00	0,00
2022-3	1143,69	0,00	0,00
2022-2	906,08	0,00	0,00
2022-1	882,55	0,00	0,00
2021	571,61	0,00	0,00
2020	477,43	0,00	0,00
2019	421,80	0,00	0,00
2018	365,99	0,00	0,00
2017	328,79	0,00	0,00
2016	304,40	0,00	0,00
2015	260,99	0,00	0,00
2014	245,66	0,00	0,00
2013	222,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

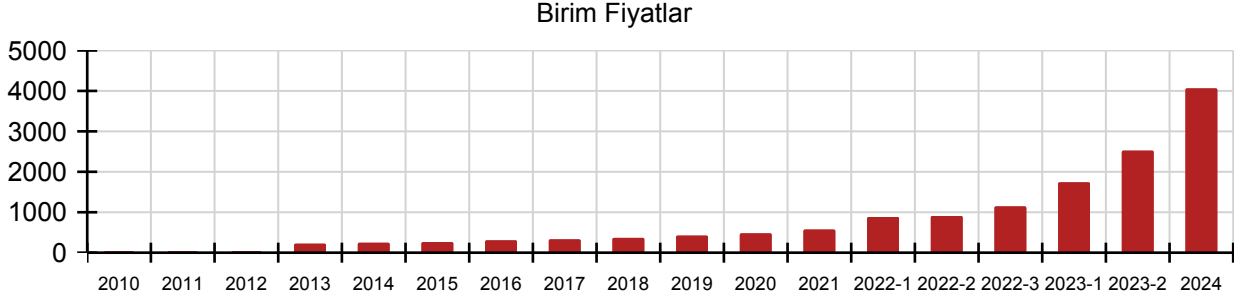

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuğla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.