

V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1186/A

Tanımı Yonu taşından 41-50 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	13525,00	0,00	0,00
2023-2	8218,75	0,00	0,00
2023-1	5812,50	0,00	0,00
2022-3	3753,13	0,00	0,00
2022-2	2906,25	0,00	0,00
2022-1	2906,25	0,00	0,00
2021	1902,81	0,00	0,00
2020	1608,13	0,00	0,00
2019	1391,88	0,00	0,00
2018	1256,88	0,00	0,00
2017	1137,19	0,00	0,00
2016	1062,88	0,00	0,00
2015	952,29	0,00	0,00
2014	910,76	0,00	0,00
2013	824,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

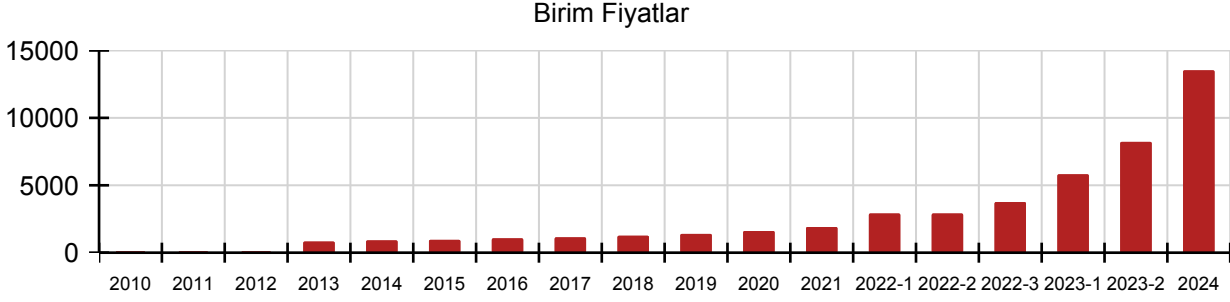

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 41-50 cm. arası yükseklikte (50 cm. dahil) kurşunlu kenetli düz başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.