

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1195/A

Tanımı Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	38060,00	0,00	0,00
2023-2	23131,25	0,00	0,00
2023-1	16387,50	0,00	0,00
2022-3	10579,38	0,00	0,00
2022-2	8193,75	0,00	0,00
2022-1	8193,75	0,00	0,00
2021	5363,94	0,00	0,00
2020	4538,88	0,00	0,00
2019	3928,63	0,00	0,00
2018	3559,63	0,00	0,00
2017	3223,31	0,00	0,00
2016	3005,13	0,00	0,00
2015	2700,41	0,00	0,00
2014	2586,14	0,00	0,00
2013	2342,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

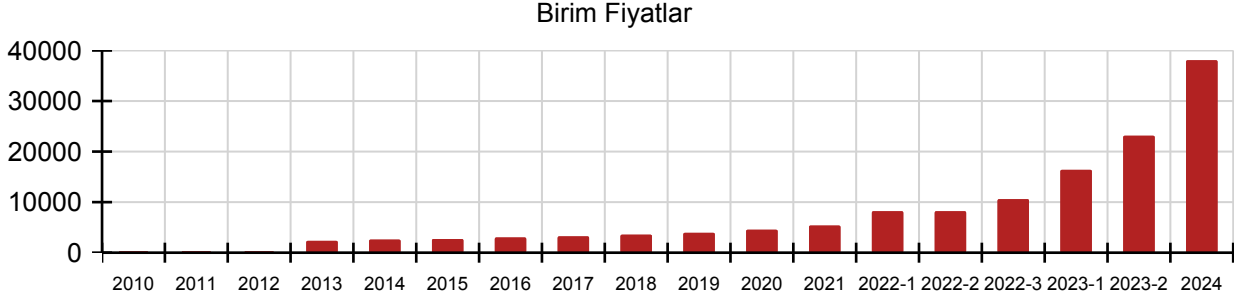

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	96,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.