

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1168/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11317,29	0,00	0,00
2023-2	6881,76	0,00	0,00
2023-1	4862,63	0,00	0,00
2022-3	3141,60	0,00	0,00
2022-2	2434,48	0,00	0,00
2022-1	2432,38	0,00	0,00
2021	1592,21	0,00	0,00
2020	1344,94	0,00	0,00
2019	1164,96	0,00	0,00
2018	1050,05	0,00	0,00
2017	949,79	0,00	0,00
2016	883,95	0,00	0,00
2015	790,54	0,00	0,00
2014	755,71	0,00	0,00
2013	684,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

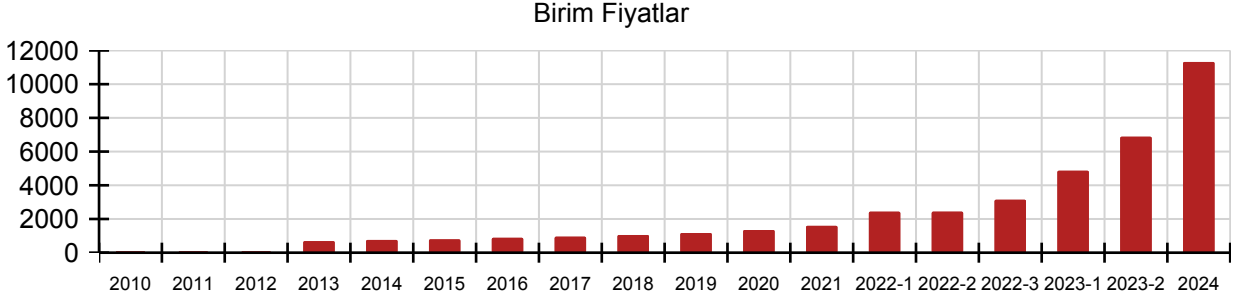

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmazNOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.