

V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1160/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede ve her yerde yonu taşından müzeyyen stalâktit yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	91114,35	0,00	0,00
2023-2	55438,15	0,00	0,00
2023-1	39250,81	0,00	0,00
2022-3	25365,55	0,00	0,00
2022-2	19680,18	0,00	0,00
2022-1	19628,49	0,00	0,00
2021	12841,49	0,00	0,00
2020	10860,74	0,00	0,00
2019	9400,01	0,00	0,00
2018	8496,98	0,00	0,00
2017	7686,93	0,00	0,00
2016	7230,41	0,00	0,00
2015	6481,09	0,00	0,00
2014	6199,28	0,00	0,00
2013	5614,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

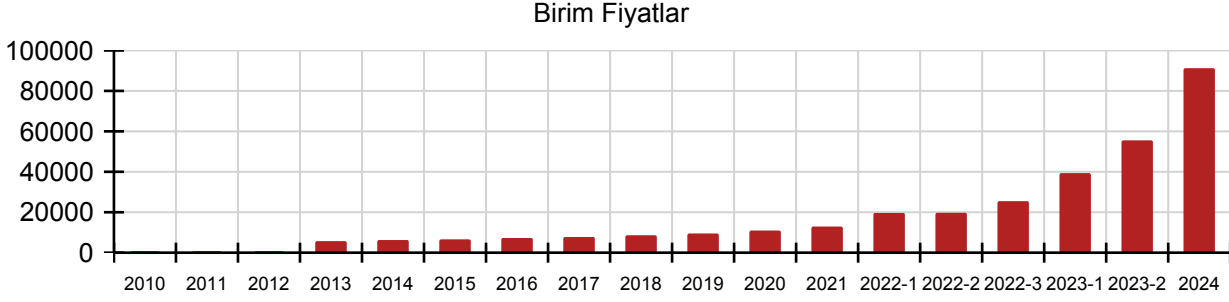

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartları dahilinde minarede ve her yerde yonu taşından müzeyyen Stalâktit yapıl-masında, her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altında her sıranın üst kenarının inkişafı ile, şakuli düzlemdeki yüksekliğin çarpılarak bulunacak alanları toplamı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Kendisinden soyma çıkan püsküller için bir bedel ödenmez, ayrıca yapılacak yerlerine zıvana ile takılan püsküllerin bedeli ise ayrıca ödenir. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	240,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.