

V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1333/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4924,49	0,00	0,00
2023-2	3019,01	0,00	0,00
2023-1	2137,83	0,00	0,00
2022-3	1389,98	0,00	0,00
2022-2	1090,83	0,00	0,00
2022-1	1070,15	0,00	0,00
2021	697,10	0,00	0,00
2020	589,43	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2018	457,79	0,00	0,00
2017	412,46	0,00	0,00
2016	384,73	0,00	0,00
2015	341,25	0,00	0,00
2014	325,71	0,00	0,00
2013	294,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

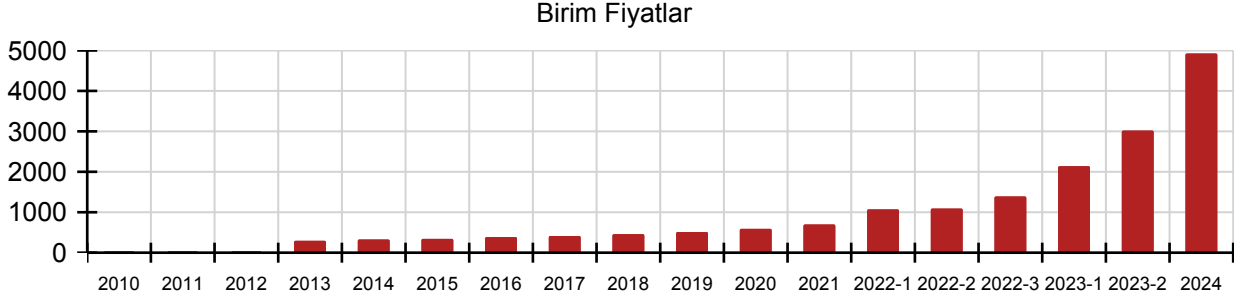

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330/B şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpuştanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.