

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1575
Tanımı	Mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7163,94	0,00	0,00
2023-2	4346,51	0,00	0,00
2023-1	3044,61	0,00	0,00
2022-3	1951,38	0,00	0,00
2022-2	1505,08	0,00	0,00
2022-1	1500,00	0,00	0,00
2021	978,70	0,00	0,00
2020	791,70	0,00	0,00
2019	686,61	0,00	0,00
2018	550,30	0,00	0,00
2017	489,14	0,00	0,00
2016	455,78	0,00	0,00
2015	408,94	0,00	0,00
2014	324,73	0,00	0,00
2013	292,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

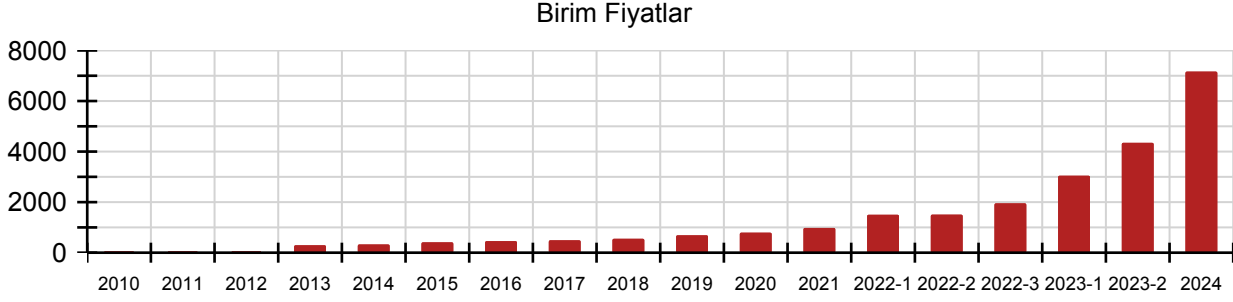

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.