

V.1576 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1576

Tanımı Mermerden 26-30 cm arası genişlikte (30 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6409,83	0,00	0,00
2023-2	3891,18	0,00	0,00
2023-1	2726,15	0,00	0,00
2022-3	1748,95	0,00	0,00
2022-2	1350,10	0,00	0,00
2022-1	1343,34	0,00	0,00
2021	876,79	0,00	0,00
2020	711,86	0,00	0,00
2019	617,28	0,00	0,00
2018	499,53	0,00	0,00
2017	444,55	0,00	0,00
2016	414,21	0,00	0,00
2015	370,24	0,00	0,00
2014	300,40	0,00	0,00
2013	270,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1576 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

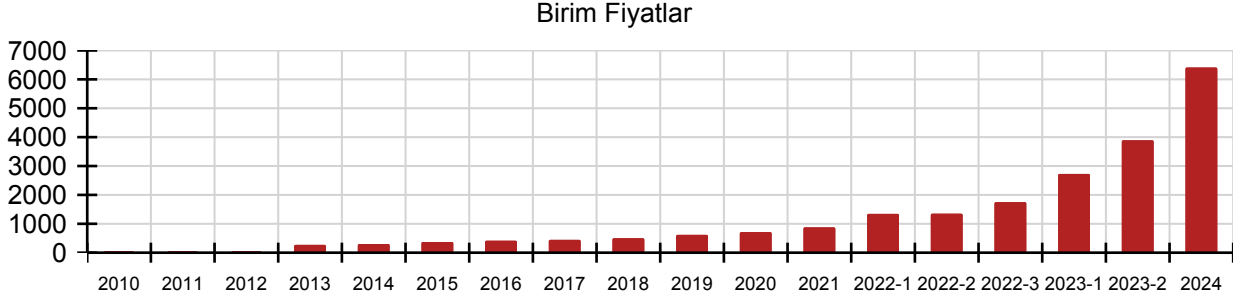

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte düz ve pahtı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1576 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.