

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1576/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 26-30 cm arası genişlikte (30 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6545,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3997,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2820,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1819,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1422,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1394,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 907,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 740,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 638,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 520,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 461,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 431,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 386,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 316,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 284,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

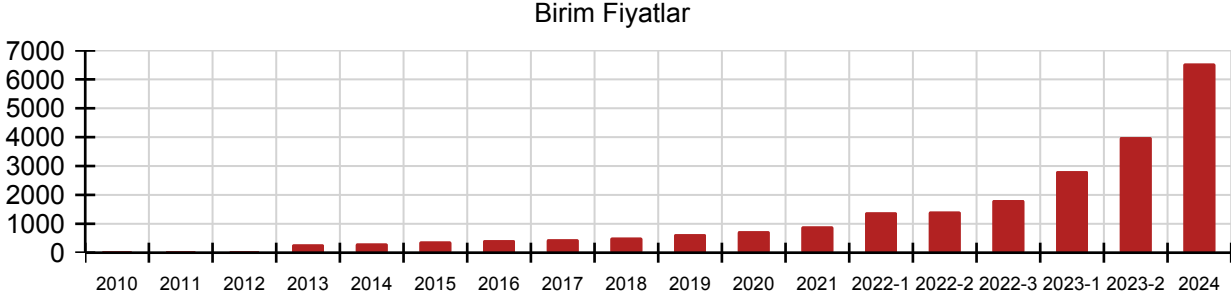

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte düz ve pahtı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT :Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

## V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                    | Saat   | 24,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 3,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.