

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1579/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8546,91	0,00	0,00
2023-2	5210,39	0,00	0,00
2023-1	3670,51	0,00	0,00
2022-3	2362,51	0,00	0,00
2022-2	1839,60	0,00	0,00
2022-1	1811,59	0,00	0,00
2021	1179,23	0,00	0,00
2020	957,73	0,00	0,00
2019	826,98	0,00	0,00
2018	665,06	0,00	0,00
2017	589,59	0,00	0,00
2016	550,61	0,00	0,00
2015	495,03	0,00	0,00
2014	394,73	0,00	0,00
2013	355,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

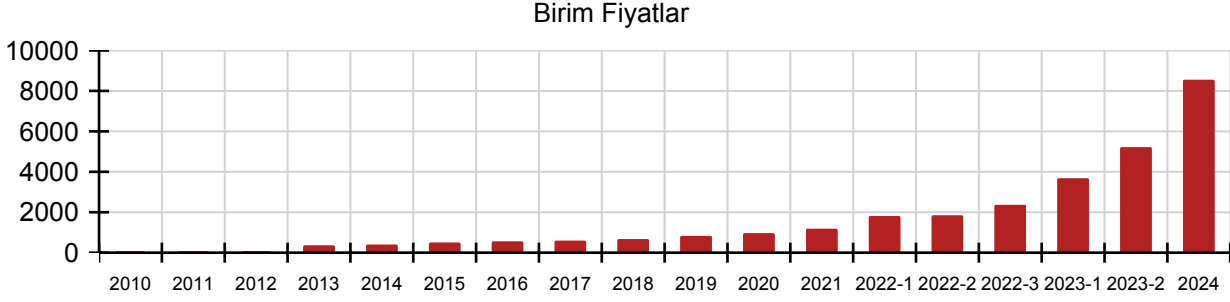

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.