

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1580/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2512,69	0,00	0,00
2023-2	1548,41	0,00	0,00
2023-1	1109,14	0,00	0,00
2022-3	723,95	0,00	0,00
2022-2	574,70	0,00	0,00
2022-1	553,69	0,00	0,00
2021	360,33	0,00	0,00
2020	306,36	0,00	0,00
2019	262,54	0,00	0,00
2018	235,98	0,00	0,00
2017	211,85	0,00	0,00
2016	198,21	0,00	0,00
2015	176,74	0,00	0,00
2014	169,01	0,00	0,00
2013	152,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

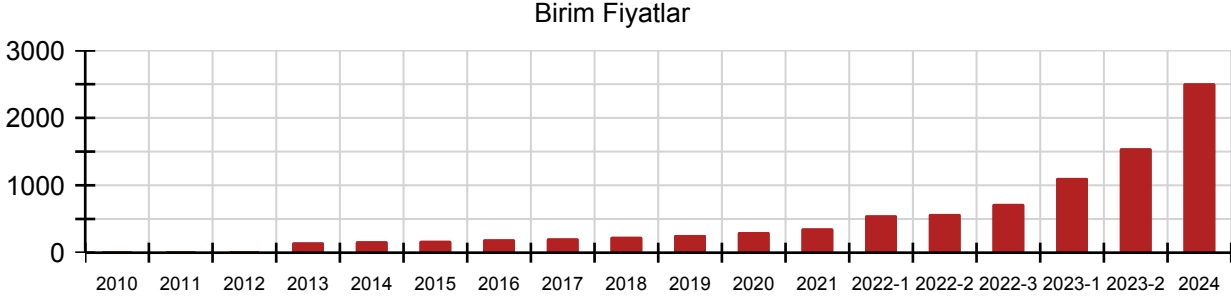

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.