

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her boyda barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	19685,95	0,00	0,00
2023-2	11980,19	0,00	0,00
2023-1	8510,26	0,00	0,00
2022-3	5498,25	0,00	0,00
2022-2	4268,55	0,00	0,00
2022-1	4254,55	0,00	0,00
2021	2783,36	0,00	0,00
2020	2359,11	0,00	0,00
2019	2040,24	0,00	0,00
2018	1853,53	0,00	0,00
2017	1678,54	0,00	0,00
2016	1563,43	0,00	0,00
2015	1408,14	0,00	0,00
2014	1350,11	0,00	0,00
2013	1222,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

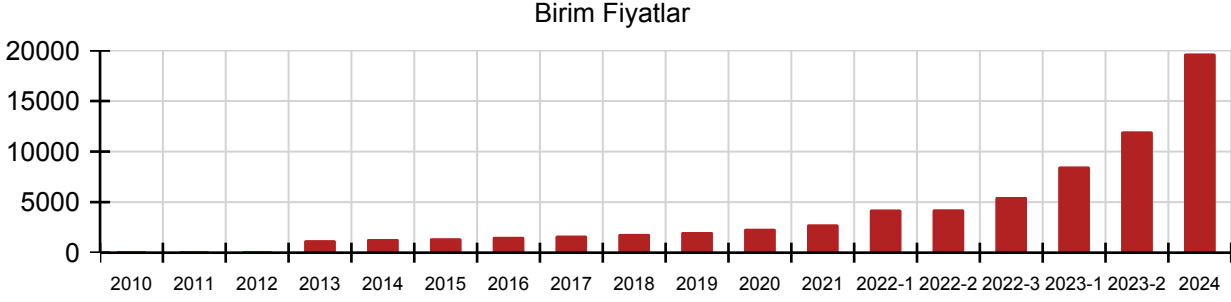

Yapım Şartları

Poz no: V.1611/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher mt. bedeli
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.