

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1603/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her genişlikte mevcut basamak veya bórdür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4440,23	0,00	0,00
2023-2	2749,41	0,00	0,00
2023-1	1985,90	0,00	0,00
2022-3	1299,84	0,00	0,00
2022-2	1039,94	0,00	0,00
2022-1	990,91	0,00	0,00
2021	643,43	0,00	0,00
2020	549,78	0,00	0,00
2019	469,76	0,00	0,00
2018	425,29	0,00	0,00
2017	381,71	0,00	0,00
2016	357,66	0,00	0,00
2015	320,98	0,00	0,00
2014	307,93	0,00	0,00
2013	277,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

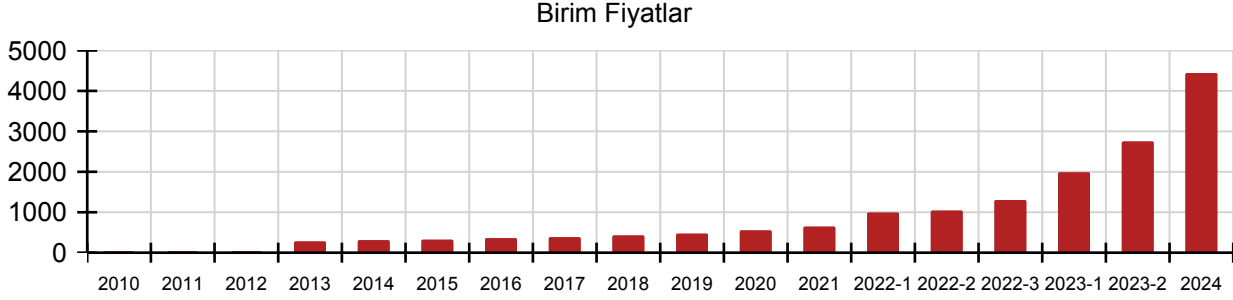

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Islahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.