

V.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1604
Tanımı	Mermerden en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8965,36	0,00	0,00
2023-2	5443,01	0,00	0,00
2023-1	3814,23	0,00	0,00
2022-3	2446,74	0,00	0,00
2022-2	1888,90	0,00	0,00
2022-1	1878,76	0,00	0,00
2021	1226,15	0,00	0,00
2020	995,16	0,00	0,00
2019	862,98	0,00	0,00
2018	697,59	0,00	0,00
2017	620,76	0,00	0,00
2016	578,43	0,00	0,00
2015	517,24	0,00	0,00
2014	418,70	0,00	0,00
2013	377,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

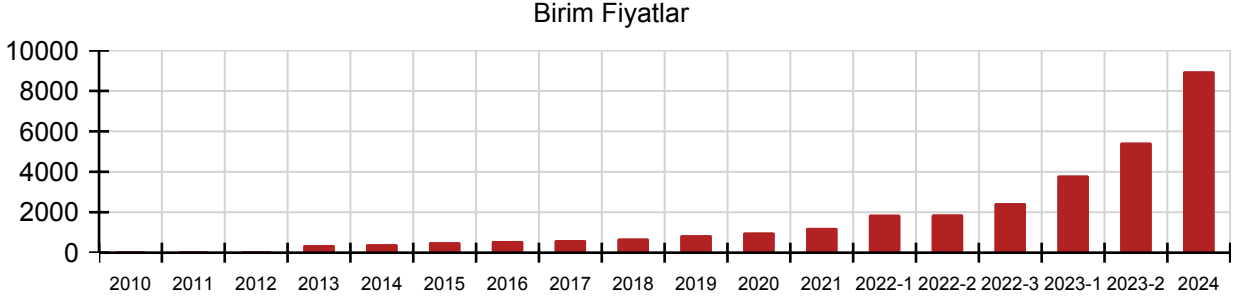

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden tek veya en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapıl-ması, kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilmesi, kenarlarının derz kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda gönyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında ek yerlerinin yatak ve şakulinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.