

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1605/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden en çok üç parçalı, silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15311,61	0,00	0,00
2023-2	9328,08	0,00	0,00
2023-1	6555,78	0,00	0,00
2022-3	4225,39	0,00	0,00
2022-2	3286,91	0,00	0,00
2022-1	3244,89	0,00	0,00
2021	2115,28	0,00	0,00
2020	1729,35	0,00	0,00
2019	1493,58	0,00	0,00
2018	1225,21	0,00	0,00
2017	1089,25	0,00	0,00
2016	1016,60	0,00	0,00
2015	906,29	0,00	0,00
2014	754,78	0,00	0,00
2013	680,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

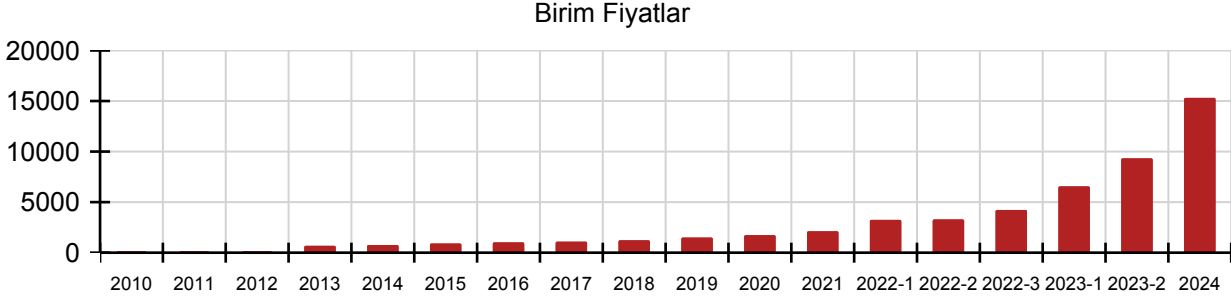

Yapım Şartları

Poz no: V.1604/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. Silmenin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		İşleme, Profil Açma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.